



检测报告

152512050049

TEST REPORT

报告编号

YNZKBG20250304007-2

Report No

项目名称

华新环境工程(昭通)有限公司 2025 年第一季度自行监测

Name

委托单位

华新环境工程(昭通)有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

空气和废气、噪声

Type

编制:

Compiled by

校核:

Proofread check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期:

2025 年 03 月 04 日

Approved Date

Y M D

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co, LTD

报告日期

2025 年 03 月 04 日

Report Date

Y M D

声 明

Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

This report without prepare people signature, audit staff signature, approver signature is invalid, The report by alter is invalid.

3.报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书。

This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency .

4.对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送样样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范要求的时效性均不再留样。

If the sample submitted by the client is tested, the test report shall be responsible for the conformity of the items tested by the sample, and the client shall be responsible for the representativeness and authenticity of the sample submitted; Unless the entrusting party makes a special statement and pays the sample management fee, the timeliness of all samples exceeding the requirements of standards or technical specifications will not be retained.

5.委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，当委托方提供的信息可能影响结果的有效性时，本公司不承担由此引起的任何责任。

The entrusting party shall be responsible for the completeness, authenticity and accuracy of the testing related information provided. All testing behaviors and related reports provided by our company are based on the information provided by the entrusting party. When the information provided by the entrusting party may affect the effectiveness of the results, our company will not assume any responsibilities arising therefrom.

6.报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。

This report without the consent of the testing organization shall not be used for advertising, advertising products such as business practices.

7.委托方如对本检测报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

If the client has any objection to the test report, please apply to the company within 15 days from the date of receiving the report. If the client fails to apply within the time limit, it shall be deemed to have approved the test report.

地 址： 云南省昆明经济技术开发区云大西路 39 号新兴产业孵化区 3 幢 3 层厂房
Address: The 3-story factory Building, 3 Building, Emerging Industry Incubation Zone, No.39Yunda West Road, Kunming Economic and Technological Development Zone, Yunnan Province.

邮 编： 650500

Postcode ID:

电 话： 0871-63852008

Telephone No:

传 真： 0871-63802005

Fax No:

网 址： www.sttynzk.com

Website:

1.企业生产情况

表 1 企业工况

生产工单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间 生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC 20250123001	熟料	111.3 万吨/年	3252 吨/天	正常	87.7%



表 2 检测信息

网址: <https://www.broas.com.cn/>

3.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 3 检测分析及主要仪器设备一览表

NO.1

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测质 量浓度
YNZKSC 20250123001	空气和废 气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	ESJ30-5B 电子天平	YNZK-FX106	杨婷	——
				HSX-350 恒温恒湿称重系统	YNZK-FX081		
				ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器	YNZK-XC444 YNZK-XC429 YNZK-XC428 YNZK-XC427		
		氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	康道娜	0.25mg/m ³
				ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪	YNZK-XC180		
				ZR-3712 双路烟气采样器	YNZK-XC402		
		硫化氢	硫化氢 亚甲基蓝分光光度法(B) 《空气和废气监测分析方法》(第 四版增补版) 国家环境保护总局 (2007 年) 5.4.10.3	721G 可见分光光度计	YNZK-XC613	李卫明	0.01mg/m ³
				ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪	YNZK-XC180		
				ZR-3712 双路烟气采样器	YNZK-XC402		

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测质 量浓度
YNZKSC 20250123001	空气和废 气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪	YNZK-XC180	杨传健 锁真倩 郭习林 杨林艳 康道娜 邱璐丹	——
		颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	ESJ30-5B 电子天平	YNZK-FX106	杨婷	1.0mg/m ³
				HSX-350 恒温恒湿称重系统	YNZK-FX081		
				ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪	YNZK-XC180		
	噪声	厂界环境 噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688 多功能声级计	YNZK-XC185	赵金阳 余兴涌	——

4.检测结果

表 4-1 无组织排放监控浓度检测结果表

检测项目	检测点位	采样日期	采样时段	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)
颗粒物	A5: 华新环境工程上风向	2025.02.19	08:50-09:50	YNZKSC20250123001-A017	0.420	——
			11:55-12:55	YNZKSC20250123001-A018	0.476	——
			15:00-16:00	YNZKSC20250123001-A019	0.662	——
			18:05-19:05	YNZKSC20250123001-A020	0.600	——
	A6: 华新环境工程下风向 1#		08:50-09:50	YNZKSC20250123001-A021	0.521	0.101
			11:55-12:55	YNZKSC20250123001-A022	0.599	0.123
			15:00-16:00	YNZKSC20250123001-A023	0.742	0.080
			18:05-19:05	YNZKSC20250123001-A024	0.687	0.087
	A7: 华新环境工程下风向 2#		08:50-09:50	YNZKSC20250123001-A025	0.572	0.152
			11:55-12:55	YNZKSC20250123001-A026	0.635	0.159
			15:00-16:00	YNZKSC20250123001-A027	0.699	0.037
			18:05-19:05	YNZKSC20250123001-A028	0.660	0.060
	A8: 华新环境工程下风向 3#		08:50-09:50	YNZKSC20250123001-A029	0.562	0.142
			11:55-12:55	YNZKSC20250123001-A030	0.601	0.125
			15:00-16:00	YNZKSC20250123001-A031	0.789	0.127
			18:05-19:05	YNZKSC20250123001-A032	0.641	0.041
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值					——
达标评价					达标	
备 注	同一时段，排放浓度为下风向实测浓度与上风向实测浓度之差。					

表 4-2 有组织排放废气检测结果表

NO.1

检测项目	采样点位	采样日期	采样时段	样品编号	排气筒 高度 (m)	烟气参数						检测结果		
						流速 (m/s)	烟温 (℃)	静压 (kPa)	含湿量 (%)	含氧量 (%)	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
氨	A10: 垃圾 储存、预处 理排放口 (DA021)	2025.02.20	09:37-09:57	YNZKSC20250123001-A039	40	2.3	18.9	-0.03	5.32	——	28014	0.38	0.38	1.06×10 ⁻²
			10:11-10:31	YNZKSC20250123001-A040		2.6	19.2	-0.03	5.42	——	31602	0.53	0.53	1.67×10 ⁻²
			10:48-11:08	YNZKSC20250123001-A041		2.5	18.6	-0.03	5.59	——	30394	0.31	0.31	9.42×10 ⁻³
			平均值			2.5	18.9	-0.03	5.44	——	30003	0.41	0.41	1.22×10 ⁻²
		执行 GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》 标准限值										——	——	35
		达标评价										达标		
颗粒物	A10: 垃圾 储存、预处 理排放口 (DA021)	2025.02.20	09:30-10:00	YNZKSC20250123001-A060	40	2.3	18.9	-0.03	5.32	——	28014	6.7	6.7	0.188
			10:07-10:37	YNZKSC20250123001-A061		2.6	19.2	-0.03	5.42	——	31602	7.4	7.4	0.234
			10:44-11:14	YNZKSC20250123001-A062		2.5	18.6	-0.03	5.59	——	30394	8.1	8.1	0.246
			平均值			2.5	18.9	-0.03	5.44	——	30003	7.4	7.4	0.223
		执行 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》标准限值										——	120	——
		达标评价										达标		

报告编号: YNZKBG20250304007-2
ReportNo第 7 页 共 11 页
page of

NO.2

检测项目	采样点位	采样日期	采样时段	样品编号	排气筒 高度 (m)	烟气参数						检测结果		
						流速 (m/s)	烟温 (℃)	静压 (kPa)	含湿量 (%)	含氧量 (%)	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
硫化氢	A10: 垃圾 储存、预处 理排放口 (DA021)	2025.02.20	09:30-10:00	YNZKSC20250123001-A057	40	2.3	18.9	-0.03	5.32	——	28014	0.11	0.11	3.08×10 ⁻³
			10:07-10:37	YNZKSC20250123001-A058		2.6	19.2	-0.03	5.42	——	31602	0.12	0.12	3.79×10 ⁻³
			10:44-11:14	YNZKSC20250123001-A059		2.5	18.6	-0.03	5.59	——	30394	0.11	0.11	3.34×10 ⁻³
			平均值			2.5	18.9	-0.03	5.44	——	30003	0.11	0.11	3.40×10 ⁻³
		执行 GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》 标准限值										——	——	2.3
		达标评价										达标		

NO.3

检测项目	采样点位	采样日期	采样时段	样品编号	排气筒 高度 (m)	烟气参数						检测结果（无量纲）	
						流速 (m/s)	烟温 (℃)	静压 (kPa)	含湿量 (%)	含氧量 (%)	标干流量 (m³/h)		
臭气浓度	A10: 垃圾 储存、预处 理排放口 (DA021)	2025.02.20	09:46	YNZKSC20250123001-A054	40	2.3	18.9	-0.03	5.32	——	28014	309	
			10:18	YNZKSC20250123001-A055		2.6	19.2	-0.03	5.42	——	31602	416	
			10:54	YNZKSC20250123001-A056		2.5	18.6	-0.03	5.59	——	30394	229	
			执行 GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》 标准限值										20000
			达标评价										达标



表 4-3 厂界环境噪声检测结果表

检测内容	检测点位置	检测日期	检测结果 Leq[dB (A)]			
			时段（昼间）		时段（夜间）	
厂界环境噪声	N5: 华新环境工程厂界东侧外 1m	2025.02.19	12:08-12:18	57	22:01-22:11	47
	N6: 华新环境工程厂界南侧外 1m		12:26-12:36	55	22:18-22:28	46
	N7: 华新环境工程厂界西侧外 1m		12:43-12:53	58	22:36-22:46	49
	N8: 华新环境工程厂界北侧外 1m		13:02-13:12	57	22:54-23:04	48
执行 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准限值			65		55	
达标评价			达标			

报告结束


附图:

华新环境工程(昭通)有限公司 2025 年第一季度自行监测点位图



报告编号: YNZKBG20250304007-2
ReportNo

第 10 页 共 11 页
page of

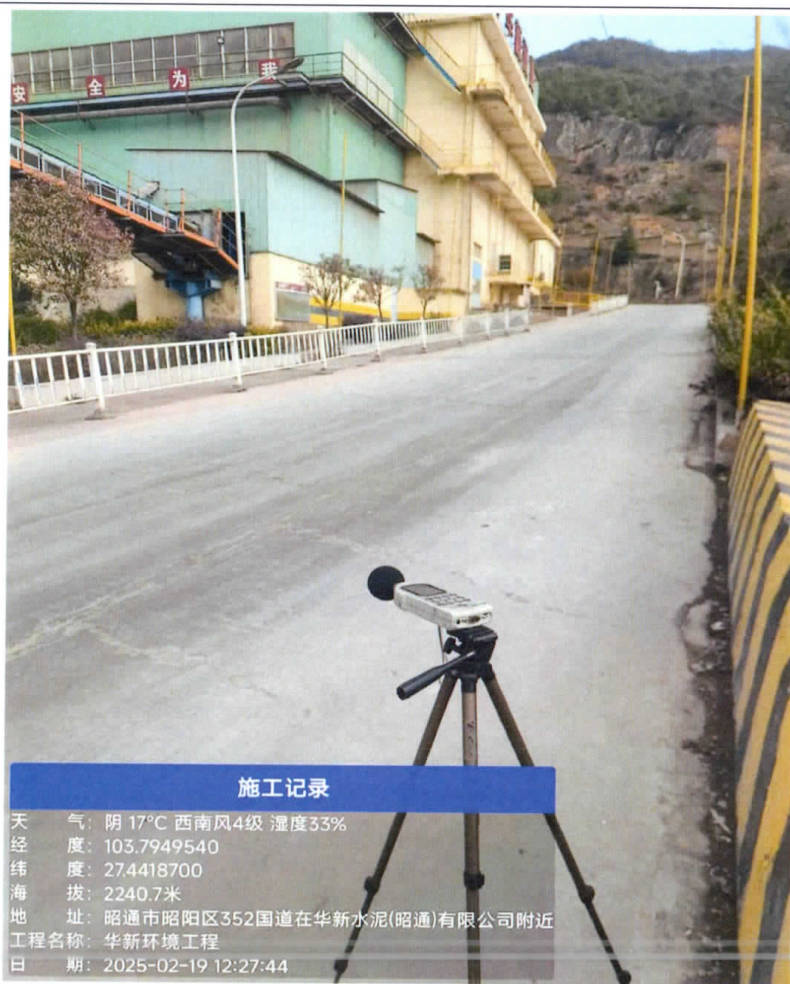

报告编号: YNZKBG20250304007-2
ReportNo

第 11 页 共 11 页
page of

